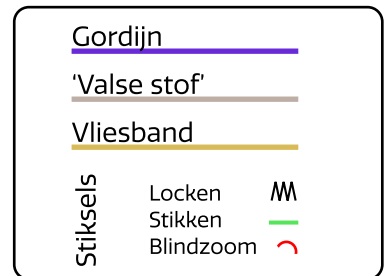


Dit artikel beschrijft de verschillende mogelijkheden voor de afwerking van de bovenkant van een gordijn met vliesband.

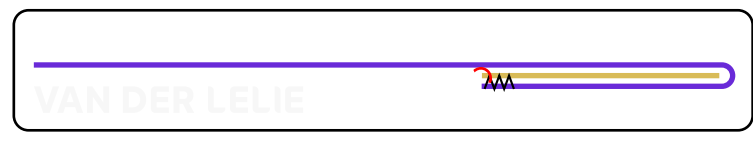
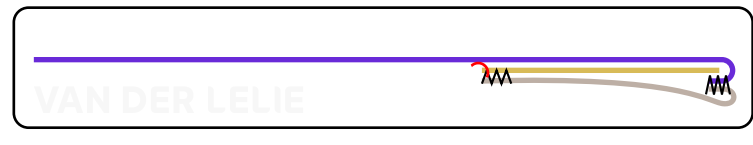
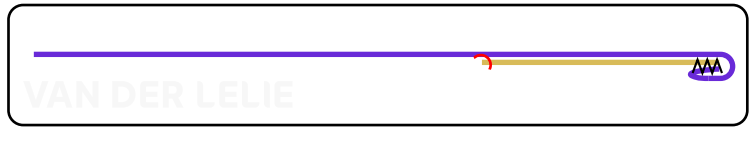
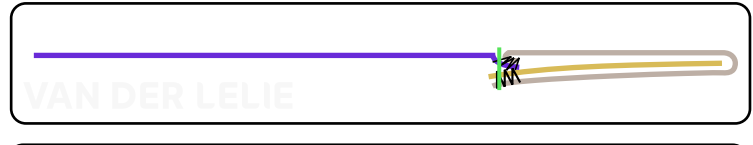
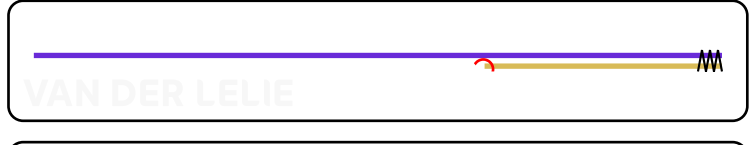
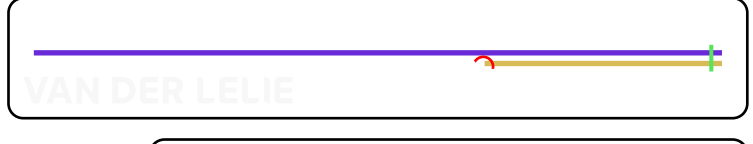
De keuze voor een bepaalde bovenkant is afhankelijk van:

- De beschikbare stofhoogte
- Het gewenste uiterlijk
- De sterkte-eisen van het product
- Eventuele vermaakwerkzaamheden aan bestaande gordijnen



Methode

Schematisch

<p>A Standaard bovenkant Gordijn met vliesband</p>	
<p>B Valse bovenkant Rand op bovenrand</p>	
<p>C Vliesband deels onbedekt Band locken en 1 cm omslaan</p>	
<p>D Valse bovenkant (rand) Op bandhoogte aanzetten</p>	
<p>E Vliesband onbedekt (lock) Volledig onbedekte achterkant, gelockt.</p>	
<p>F Vliesband onbedekt (stik) Volledig onbedekte achterkant, gestikt</p>	
<p>H Hufterproof Voor toepassingen waar ruw met de gordijnen wordt omgegaan, waar de kunststof haak niet sterk genoeg wordt geacht. Uitsluitend in combinatie met Stikwerk, kies: Maakwijze → Vliesband Confectie → Stikwerk Band → Hufterproof 6 cm of 8 cm</p>	